


Übersicht

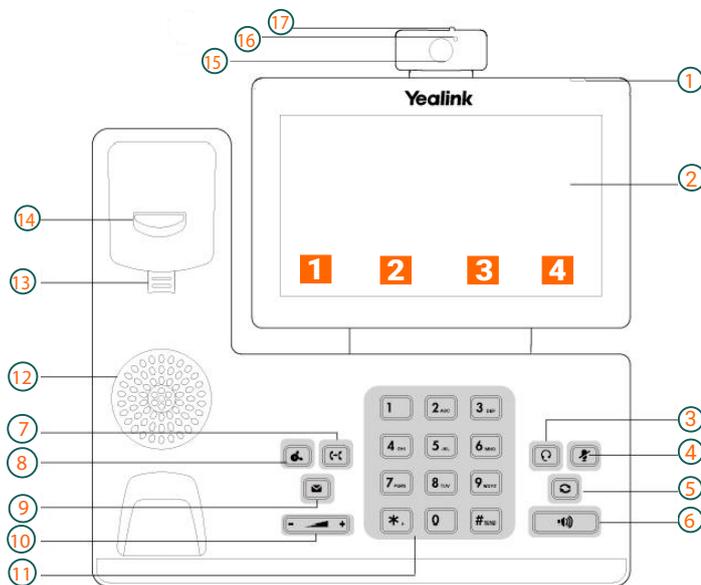

- 1 : Power LED anzeige
- 2 : Touchscreen
- 3 : Headset-Taste
- 4 : Stummschalten-Taste
- 5 : Wahlwiederholungstaste
- 6 : Freisprechtaste
- 7 : Weiterleitungstaste
- 8 : Halten-Taste
- 9 : Nachrichtentaste
- 10 : Lautstärke
- 11 : Tastenfeld
- 12 : Lautsprecher
- 13 : Gabelumschalter
- 14 : Haken
- 15 : Kamera
- 16 : Kamera-LED-Anzeige
- 17 : Auslöser

T58A & T58V Symbole in der Statusleiste

	Freisprechmodus
	Ungelesene E-mail
	Sprachnachricht
	Nicht stören
	Stummschalten
	Telefonsperre
	Anruf weiterleiten
	Hörer-Modus
	Verpasste Anrufe
	Rufonlautstärke ist 0
	Datei wird heruntergeladen
	Bluetooth headset ist gekoppelt und verbunden

Aktionstasten

- 1 : Weiterleiten
- 2 : Nicht stören
- 3 : Telefonbuch
- 4 : Menü

Aktionstasten eingehender Anruf

- 1 : Antworten
- 2 : Weiterleiten
- 3 : Stummschalten
- 4 : Ablehnen

Aktionstasten während eines Anruf

- 1 : Weitergeben
- 2 : Halten
- 3 : Konferenz
- 4 : Anruf beenden

Einen Anruf tätigen

Einen Anruf mit dem Hörer tätigen

- Den Hörer nehmen. Die gewünschte Nummer über das Tastenfeld oder das Wählfeld auf dem Touchscreen eingeben. Für die Bildschirmtastatur ein Mal auf  drücken, anschließend kann die Nummer über das Display eingegeben werden.
-  oder "Senden" drücken.

Einen Anruf über die Freisprechfunktion tätigen

- Während der Hörer aufgelegt ist  oder die Leitungstaste drücken, um ein Freizeichen zu bekommen. Die gewünschte Nummer über das Tastenfeld oder das Wählfeld auf dem Touchscreen eingeben.
-  oder "Senden" drücken

Einen Audio-Videoanruf tätigen

1. Einen der folgenden Schritte befolgen

- Wenn das Telefon inaktiv ist die gewünschte Nummer über das Tastenfeld oder das Wählfeld auf dem Touchscreen eingeben.
- Wenn das Telefon inaktiv ist die Leitungstaste drücken, um zum Wählbildschirm zu gelangen. Die gewünschte Nummer über das Tastenfeld oder das Wählfeld auf dem Touchscreen eingeben.

2. Videoanruf - Audioanruf auswählen, um einen Videoanruf oder reinen Audioanruf zu tätigen.

Wahlwiederholung

Für die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Zwei mal  drücken. Die zuletzt gewählte Nummer wird erneut angerufen.

Für die Wahlwiederholung einer bereits zuvor gewählten Nummer

 drücken, wenn das Telefon inaktiv ist. Den gewünschten Eintrag von der Liste der getätigten Anrufe auswählen.

Nicht Stören

Den Nicht-Stören-Modus über die Web-Benutzeroberfläche einstellen

- Auf "Funktionen" > "Weiterleiten" und nicht stören klicken. Markieren sie im nicht-stören-modul das gewünschte Kästchen im Funktionsfeld.
- Auf Bestätigen drücken, um die Änderungen zu übernehmen.

Einen Anruf weiterleiten

Blinde Weiterleitung

- Während eines Anrufs  oder die Weiterleitungstaste drücken. Einen der folgenden Schritte befolgen:
 - Die Nummer eingeben, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.  drücken, um die Weiterleitung abzuschließen.
 - Die Nummer eingeben, an die der Anruf weitergeleitet werden soll. "Weiterleiten" drücken, um die Weiterleitung abzuschließen.
-  drücken und dann zum lokalen Verzeichnis gehen. Den gewünschten Kontakt suchen und auswählen, um die Weiterleitung abzuschließen.
-  drücken und dann die gewünschte Liste auswählen. Den gewünschten Eintrag auswählen, um die Weiterleitung abzuschließen.

Der Anruf wird nun mit der Nummer verbunden, an die Sie weiterleiten möchten.

Halb-begleitete Weiterleitung

- Während eines Anrufs  oder die Weiterleitungstaste drücken. Einen der folgenden Schritte befolgen:
 - Die Nummer eingeben, an die der Anruf weitergeleitet werden soll. Drücken sie  zum auswählen.
 - Die Nummer eingeben, an die der Anruf weitergeleitet werden soll. "Weiterleiten" drücken. Das Telefon zeigt jetzt ein Dialogfeld an. Zum Auswählen "Senden" drücken.
- Die gleichen Schritte wie zuvor wiederholen. Dann bei Empfang eines Freizeichens  oder die Weiterleitungstaste drücken, um die Weiterleitung abzuschließen.